



VINILA GRĪDAS SEGUMI SPC

Uzstādīšanas instrukcija

Vispārīgie norādījumi par paneļiem.

PIRMS UZSTĀDĪŠANAS

VIZUĀLĀ PĀRBAUDE

Pirms izstrādājuma uzstādīšanas jāpārliciecinās, ka tas ir pārbaudīts attiecībā uz bojājumiem, defektiem vai izmaiņām. Pārliciecinieties, ka krāsas atbilst pasūtītājām, daudzums ir pareizs un nav redzamu iepakojuma bojājumu. Pārbaudiet grīdas paneļus VILO uzstādīšanas laikā, lai pārliciecinātos, ka tiem nav redzamu defektu. Paneļus nedrīkst uzstādīt, ja tiem ir jebkādi defekti. Uzstādīšanas laikā ieteicams vienmēr izmantot materiālus no vienas ražošanas sērijas, jo nevaram garantēt krāsas toņu atbilstību starp dažādām partijām. Jāņem vērā, ka daži raksti var dabiski mainīties. Ieteicams arī sajaukt paneļus viena iepakojuma ietvaros vai starp atsevišķiem iepakojumiem.

Vispārīgie noteikumi par grīdas paneļiem VILO.

UZSTĀDĪŠANAS PIEMĒROTĪBA

- Grīdas paneļus VILO var ieklāt uz betona, cementa klona, anhidrīta (kalcija sulfāts), koka, saplākšņa, skaidu plāksnēm un keramiskām flīzēm, kas ir pietiekami plakanas un gludas vai atbilstoši sagatavotas (sk. Pamatnes sagatavošana).
- Grīdas paneļus VILO var izmantot kopā ar atbilstošām grīdas apsildes un dzesēšanas sistēmām. Elektriskās sistēmas, tostarp infrasarkanā staru sistēmas nav ieteicamas, ja vien sistēmas kabeli nav iegremdēti atbilstošā izlīdzināšanas masā ar vismaz 9 mm biezumu. Izvairieties no tiešas saskares ar elektriskajām apsildes sistēmām. Virsmas temperatūra nekad nedrīkst pārsniegt 27 °C. Šaubu gadījumā vērsieties pēc konsultācijas.
- Paneļi VILO ir paredzēti tikai uzstādīšanai iekštelpās.
- Sezonāli temperatūras apstākļi: paneļus VILO var izmantot vairumā vietu tādu kā ziemas dārzi un vasarnīcas ar kontrolētu temperatūru. Jāuztur temperatūra starp 6 °C (min.) un 35 °C (maks.).
- Pēc paneļu Vilo uzstādīšanas to savienojumi ir ūdensnecaurlaidīgi. Ievērojot uzstādīšanas instrukciju, grīdas segums ir piemērots lietošanai vannas istabās (tostarp dušā ar uzstādītu lineāro noteku), virtuvēs, veļas mazgātavās un ieejas zonās. Nav ieteicams uzstādīt paneļus mitrās telpās, piemēram, baseinos vai to apkārtnē, saunās.

PAMATNES SASTĀVS, UZBŪVE UN KVALITĀTE

Zināšanas par pamatnes sastāvu un uzbūvi sniedz svarīgu informāciju, kas ļauj pareizi pārbaudīt pieļaujamo mitruma līmeni, pamatnes spiedes un stiepes izturību. Papildus tam tā norāda grīdas sagatavošanas un izlīdzināšanas vai špaktelmasas veidu, kā arī iespējamu mitruma barjeru, kas var būt nepieciešama uzstādīšanas procesā. Neskaidrību vai šaubu par pamatnes kvalitāti vai sastāvu gadījumā sazinieties ar izlīdzināšanas vai špaktelmasas ražotāju vai piegādātāju.

VALSTS TIESĪBU AKTI UN STANDARTI

Apstākļiem paneļu uzstādīšanas vietā ir vienmēr jāatbilst attiecīgiem valsts tiesību aktu noteikumiem vai standartiem, kas attiecas uz paneļu uzstādīšanu.

Pamatnes sagatavošana.

PAMATNES DEFEKTI

Atbilstoša pamatnes sagatavošana ļauj bez grūtībām uzstādīt paneļus. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu ideālu paneļu VILO apdari. Paneļu VILO izskats būs tikpat labs kā pamatnes kvalitāte, uz kuras tie uzstādīti. Lai gan grīdas paneļi VILO ir piemēroti arī pamatnei, kas nav pilnīgi līdzena, atjaunošanai, daži lielāki nelīdzenumi, izvirzījumi, straujas pamatnes līmeņa izmaiņas, var parādīties arī uz gatavās grīdas. Pirms paneļu uzstādīšanas ir nepieciešama atbilstoša pamatnes sagatavošana.

Pamatnei ir jābūt cietai, stingrai, salīdzinoši plaknai, tīrai, sausai un brīvai no nelīdzenumiem un defektiem, kā arī piemērotai paredzētajam mērķim. Ja nepieciešams, noskrāpējiet un noņemiet vecas līmes atliekas un vaļīgu izlīdzināšanas masu. Pārliciecinieties, ka pamatne ir brīva no ķīmiskām vielām un citiem netīrumiem.

Pamatnes nelīdzenums nedrīkst pārsniegt 2 mm garumā līdz 1 m. Mērījums jāveic, izmantojot lineālu vai līmeņrādi. Grīdas paneļi VILO spēj aizsegt šuves, savienojumus un plīsumus pamatnē, kuru platums nepārsniedz 10 mm.

Izvēlieties atbilstošu saplākšni vai izlīdzināšanas masu, lai nepieļautu pēkšņu nelīdzenumu parādīšanos uz gatavās grīdas virsmas. Atbilstošu materiālu, tostarp saplākšņa, špaktelmasu vai izlīdzināšanas masu un visu papildmateriālu izvēle ir atkarīga no noteiktās zonas praktiska pielietojuma, un tā ir jāaskāņo sagatavošanas materiālu piegādātājam un grīdas izpildītājam. Visi materiāli, kas izmantoti grīdas sagatavošanai, ir jālieto atbilstoši ražotāja norādījumiem un valsts standartiem izturīgu grīdas segumu jomā.

MITRUMA LĪMENIS PAMATNĒ

Grīdas paneļi VILO ir izturīgi pret mitruma iedarbību, taču jāievieš pēc iespējas labāka prakse, lai izvairītos no baktēriju un pelējuma attīstības zem grīdas seguma.

Betona un akmens pamatnēm, kas novietotas tieši uz zemes, ir jābūt aprīkotām ar efektīvu, pret mitruma iedarbību izturīgu membrānu (DPM) atbilstoši valsts standartiem izturīgu grīdas segumu jomā. Ja nepieciešams, rīkojieties atbilstoši īpašiem ražotāja norādījumiem par ieklājamo DPM virsmu un izlīdzināšanas masas izmantošanu.



Mitruma līmenim pamatnē ir jāatbilst vietējiem vai valsts standartiem izturīgu grīdas segumu ieklāšanas jomā. Šaubu gadījumā jāvērsas pēc konsultācijas.

Svarīgi: nav jāuzsāk uzstādīt grīdas segumu, kamēr uzstādītājs nav veicis pamatnes un uzstādīšanas apstākļu novērtējumu un apstiprinājumu.

AKLIMATIZĀCIJA


Grīdas paneļi VILO prasa aklimatizāciju pirms to uzstādīšanas standarta telpās un apstākļos 24–48 stundu laikā, ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par 15 °C. Optimālā uzstādīšanas temperatūra ir 18–28 °C.

Izpakojiet grīdas paneļus VILO un pārbaudiet tos dienas gaismā, lai pārliciecinātos, ka tie ir brīvi no defektiem un krāsas atšķirībām. Defektu gadījumā, kas ir redzami pirms paneļu uzstādīšanas, ražotājs nekad neatbild par izmaksām, kas saistītas ar paneļu uzstādīšanu un transportēšanu.

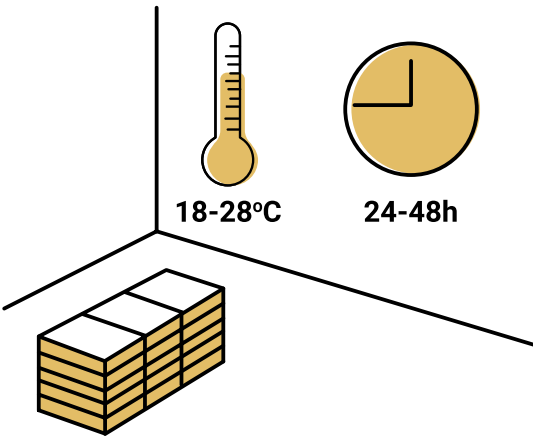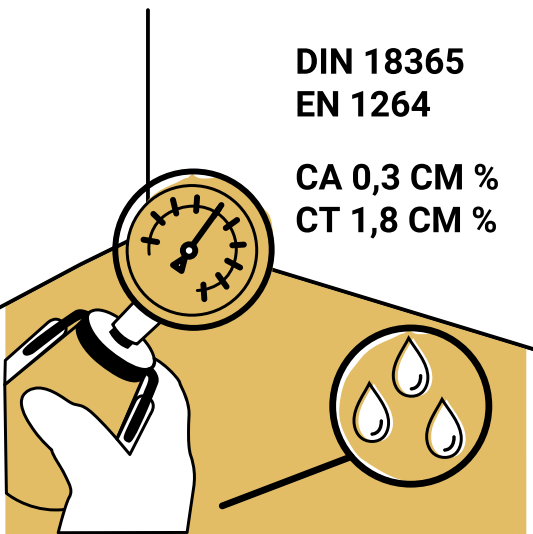

TEMPERATŪRA PIRMS UZSTĀDĪŠANAS UN TĀS LAIKĀ

Standarta uzstādīšanas instrukcijas attiecas uz standarta telpām un apstākļiem, sk. piezīmi šī dokumenta beigās (*).

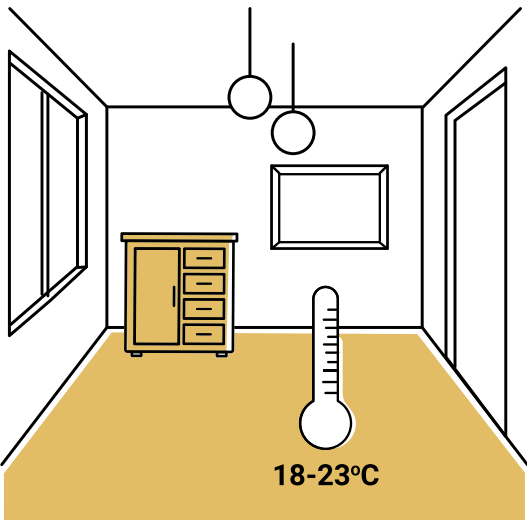

GRĪDAS APSILDES SISTĒMA

Grīdas paneļus VILO var lietot kopā ar tradicionālām ūdens grīdas apsildes un dzesēšanas sistēmām. Nav ieteicams izmantot elektriskās sistēmas, ja vien sistēmas ražotājs vai uzstādītājs negarantē, ka virsmas temperatūra nepārsniegs 27 °C, temperatūras pieaugums būs pakāpenisks vai progresīvs un temperatūra nepaaugstināsies strauji vai tūlītēji.

Piezīme: Elektriskās sistēmas, kas balstās uz infrasarkanā starojuma, prasa īpašu uzmanību, jo tās uzkarst tūlītēji un var nodot siltumu ļoti īpašām grīdas seguma daļām vai slāņiem, izraisot neparedzamu uzvedību, kas saistīta ar potenciālu ugunsgrēka risku. Šaubu gadījumā jāvēršas pēc konsultācijas.

GRĪDAS DZESĒŠANAS SISTĒMA

Grīdas paneļus VILO var uzstādīt arī uz grīdas dzesēšanas sistēmām. Dzesēšanas ūdens padeves temperatūra nedrīkst nokrist zem rasas punkta temperatūras. Temperatūra zem šī punkta izraisa kondensāciju un mitruma uzkrāšanos zem grīdas seguma, kas var veicināt pelējuma attīstību u. tml.


IETEICAMĀIS APAKŠKLĀJS

Grīdas segumam VILO ieteicams izmantot apakšklājus:

VILO RIGID MASTER 1,0 mm - ja nav grīdas apsildes sistēmas.

VILO ALU MULTI FORCE 1,5 mm - ja tiek izmantota ūdens grīdas apsildes sistēma.

- Grindims su integruotu IXPE paklotu nereikia naudoti papildomo pakloto.
- Grindy su integruotu IXPE paklotu negalima klijuoti prie pagrindo. Jas reikia kloti „plaukiojančiu“ būdu.

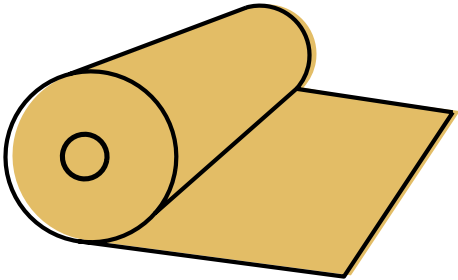


Uzstādīšanas sākums.

NEPIECIEŠAMĀ IZPLEŠANĀS SPRAUGA

- Grīdas paneļi VILO veido “peldošo” grīdu. Grīdas paneļus var pielīmēt pie grīdas. (Jāizmanto līme VINILA grīdas segumiem.)
- Jāparedz 8 mm plata izplešanās sprauga katrā virzienā un jāņem tā vērā telpas apkārtmērā.

Nav jāpiemēro SLIEKŠŅA izplešanās spraugas līdz 15 m garumam.


Ja ir uzstādītas grīdlīstes, kuras nedrīkst noņemt, var nogriezt līstes apakšdaļu, izmantojot tirgū pieejamu specializētu instrumentu piegriešanai.

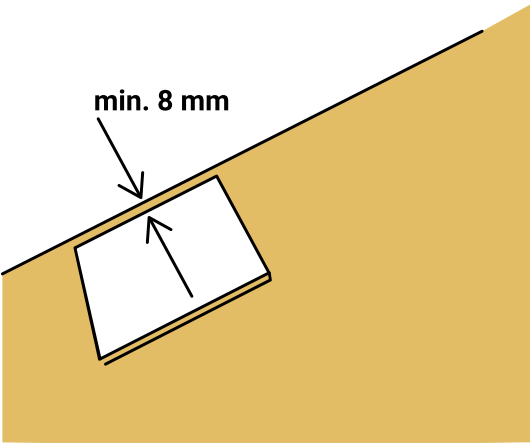

Grīdas paneļu VILO uzstādīšana soli pa solim.

IETEICAMIE INSTRUMENTI:



mērlente, zīmulis, lineāls vai mēraukla, trijstūra lineāls, klucītis paneļu piesišanai, izturīgs nazis, neilona vai gumijas āmurs, ķīļi pirmo rindu taisnai uzstādīšanai pie nelīdzenas sienas.

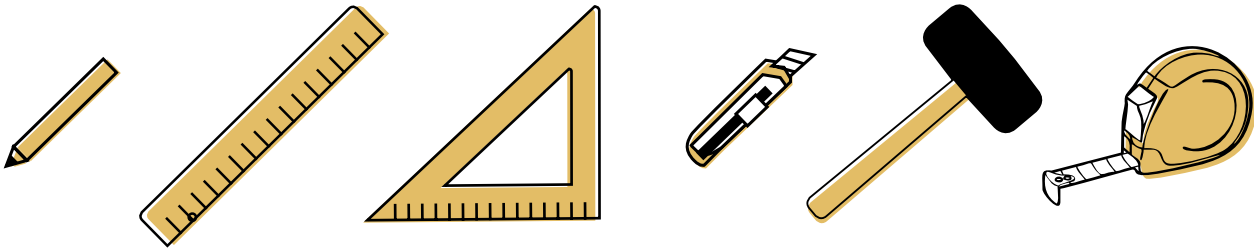

Uzstādīšana


- 1
- AKLIMATIZĀCIJA, IZVIETOŠANA UN IZLĪDZINĀŠANA

Uzstādīšana ir jāveic istabas temperatūrā (18–23 °C). Pirms uzstādīšanas paneliem ir jāiziet aklimatizācija telpā 24 stundu laikā. Tie ir jāizvieto kā ķieģeļus ar novirzi, kas līdzīga paneļa garuma pusei. Nepieciešamie instrumenti: paneli, apakšklājs, ķīļi, āmurs ar mīkstu trieciena virsmu.

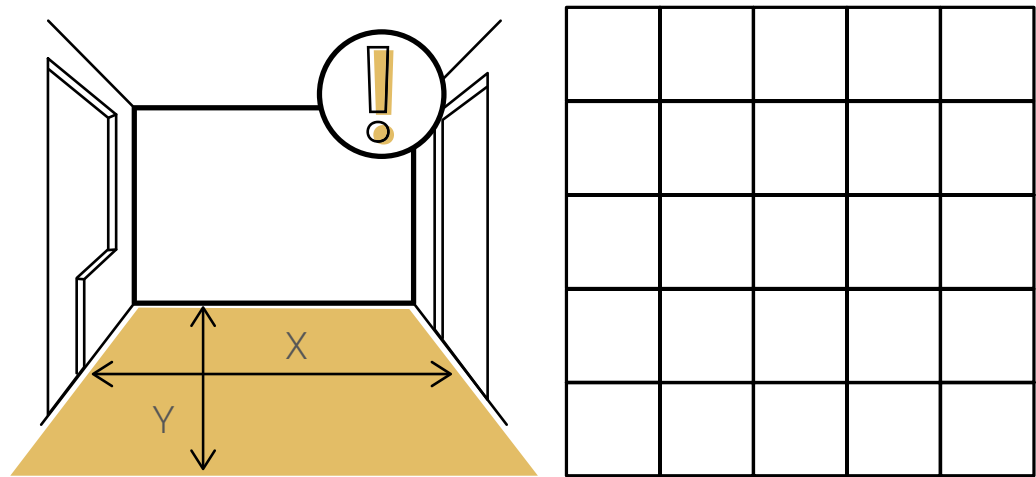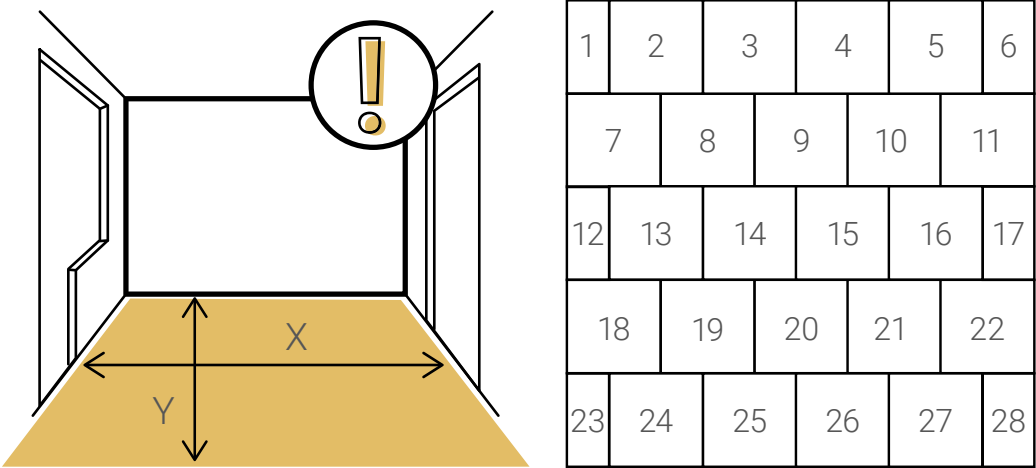


- 2
- GRĪDAS SAGATAVOŠANA

Nelīdzenas grīdas gadījumā jāiekļāj apakšklājs. Uzstādiet pareizi izvietotus distances ķīļus ar vienādu biezumu 8 mm izplešanās spraugai.

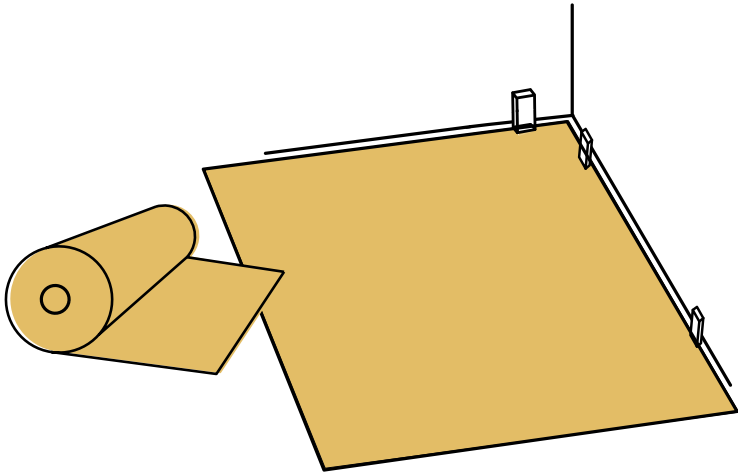


- 3
- PIRMĀ PANEĻA UZSTĀDĪŠANA

Ļoti svarīgi, lai pirmā rinda būtu uzstādīta taisni. Lai to nodrošinātu, uzstādīšana tiek veikta pārmaiņus starp pirmo un otro rindu (tikai pirmajās divās rindās). Sāciet ar paneļa pusi (1), novietojot to tuvu sienai.

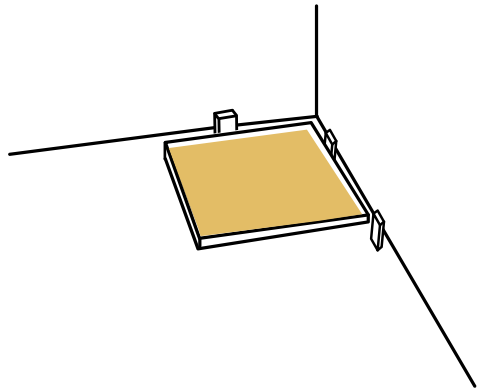


- 4
- OTRĀ PANEĻA UZSTĀDĪŠANA


Izvēlieties paneli (2). Izmantojot leņķa sistēmu Click4U, uzstādiet otrā paneļa malu leņķī attiecībā pret pirmo paneli. Nolaidiet otro paneli, lai to bloķētu. Pārliecinieties, ka nav nekādu spraugu.

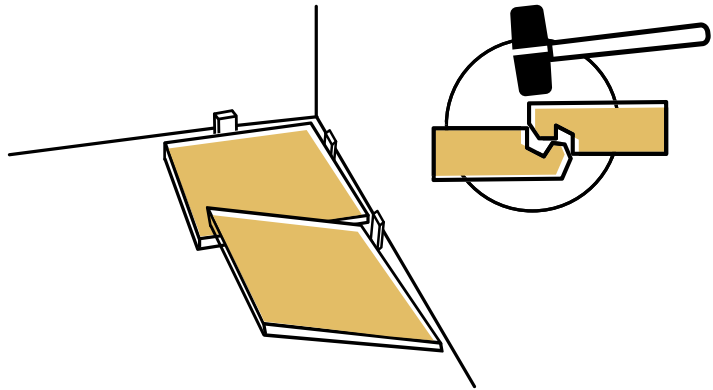


- 5** TREŠĀ PANEĻA PIEVIENOŠANA
Paņemiet nākamo paneli (3). Atkārtojot iepriekšējo darbību, ievietojiet trešā paneļa malu otra paneļa malā. Pēc tam pārbīdiet trešo paneli pa kreisi, līdz tā mala saskarsies ar pirmā paneļa malu.

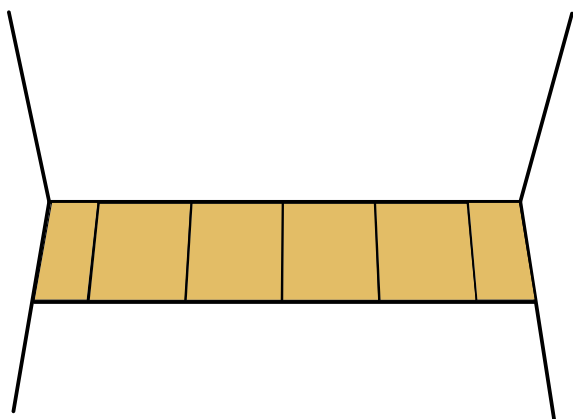


- 6** TREŠĀ PANEĻA PIEVIENOŠANA (I daļa)
Izmantojot viendaļīgā bloķētāja sistēmu 3L TripleLock, nolaidiet trešā paneļa malu uz pirmā paneļa malas.

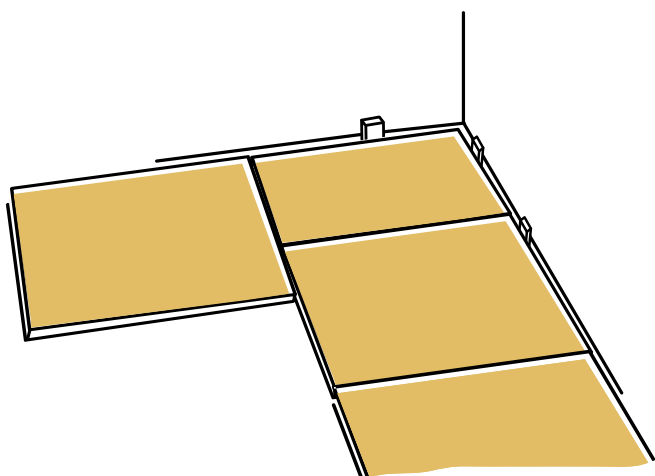


- 7** TREŠĀ PANEĻA PIEVIENOŠANA (II daļa)
Izmantojot mīkstu gumijas āmuru, viegli sitiet pa sānu savienojumiem, lai tos nostiprinātu. Tas nodrošinās trīskāršu bloķēšanu.

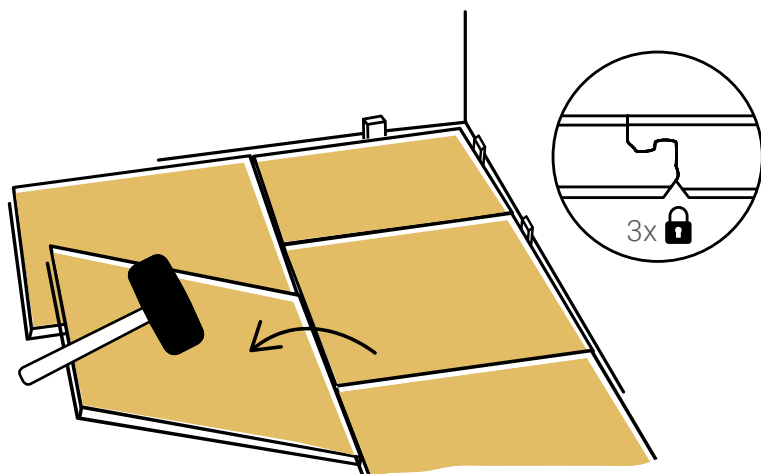


- 8** PANEĻU NOSTIPRINĀŠANA
Darba laikā jāatceras par mīksta gumijas āmura izmantošanu sānos, lai nostiprinātu bloķētāju.

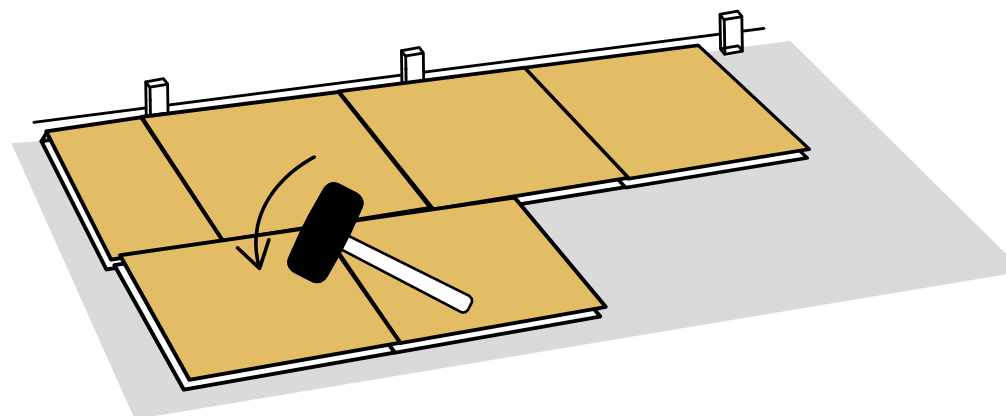



- 9** GRĪDAS SEGUMA UZSTĀDĪŠANAS PABEIGŠANA
Pēc uzstādīšanas pabeigšanas noņemiet distances ķīļus un aizsedziet spraugas ar grīdlistēm.

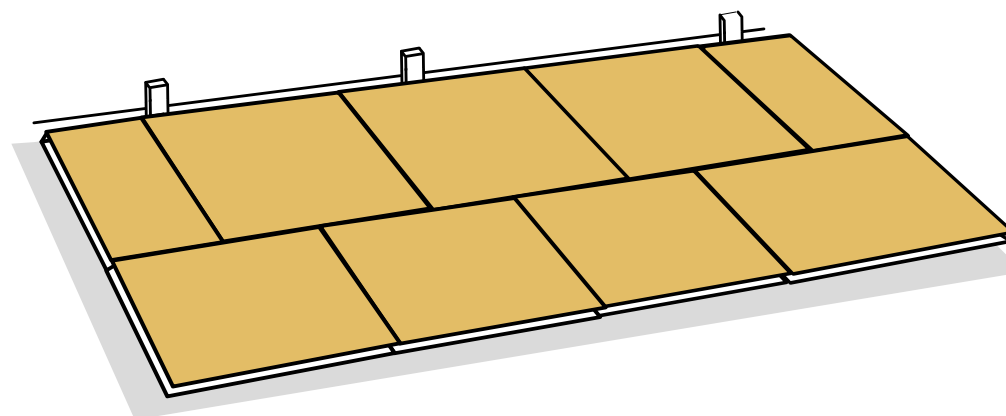


- 10** DEMONTĀŽA
Paceliet visu rindu tādā pašā leņķī kā uzstādīšanas laikā un pēc tam atvienojiet rindas.

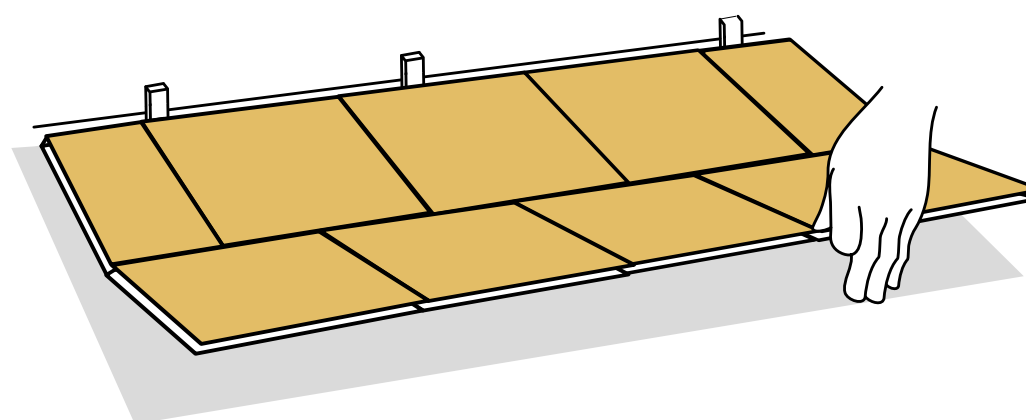


DEMONTĀŽA
Demontējiet rindas, pārvietojot paneļus uz sāniem.

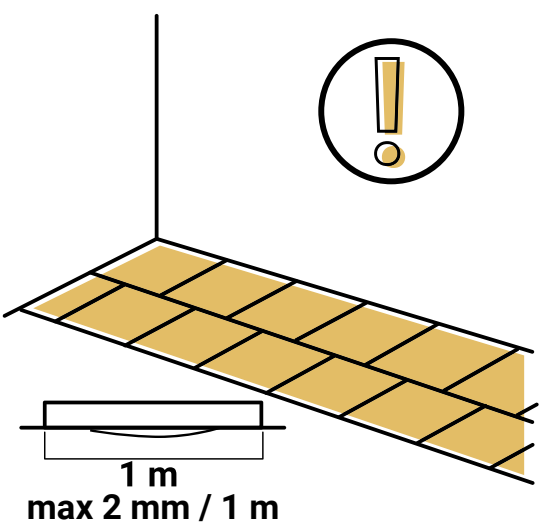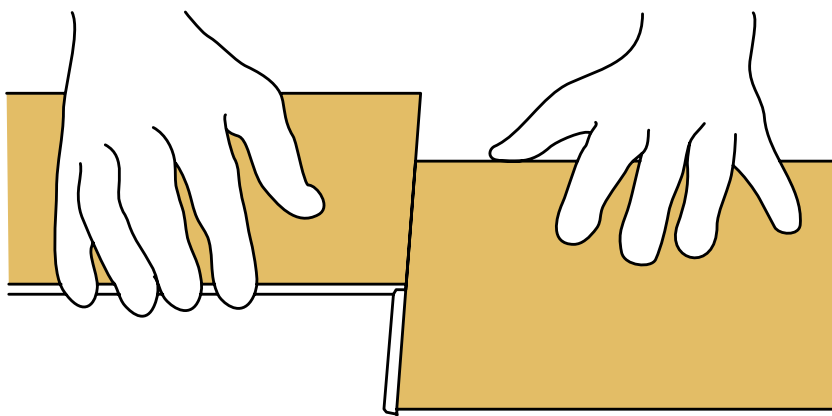


Visus nelīdzenumus, kuru platība pārsniedz 1 m², jāaizpilda un jāizlīdzina.

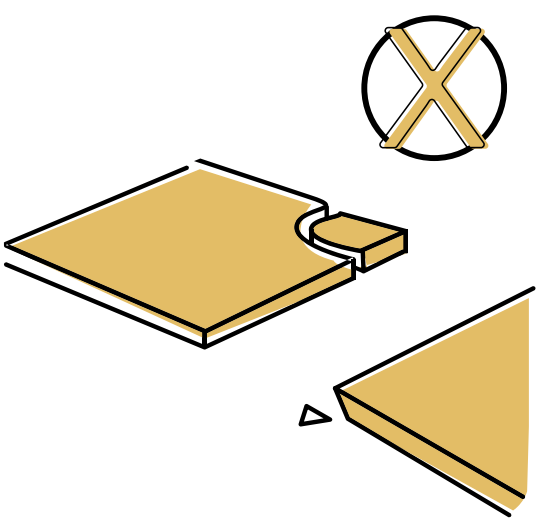


Nedrīkst uzstādīt bojātus paneļus.

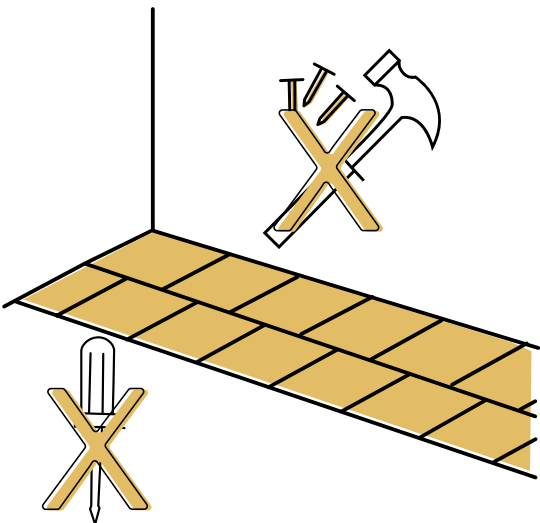


Neizmantojiet uzstādīšanai metāla instrumentus/naglas/skrūves.

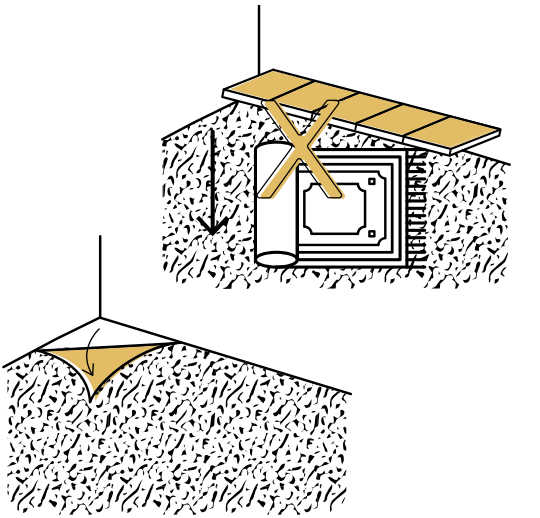


Neuzstādīt paneļus uz paklājiem un mīkstajiem grīdas segumiem, noņemiet pielīmētus mīkstos segumus.

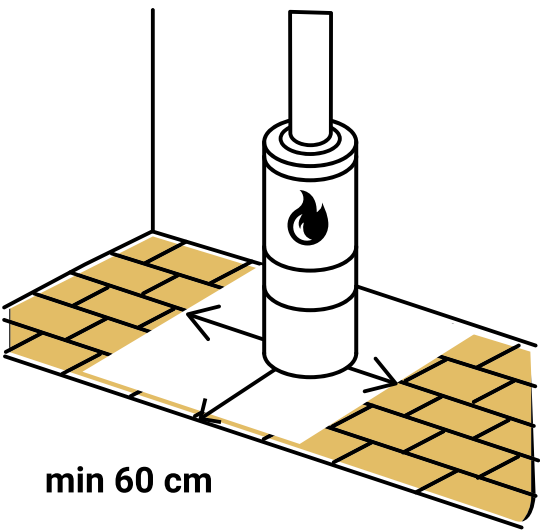


Uzstādot paneļus pie krāsnīm/kamīniem, minimālais grīdas seguma VILO attālums ir 60 cm.

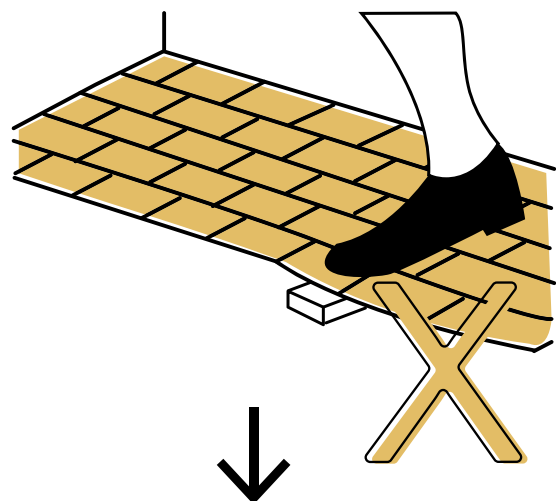


Uzstādot paneļus, jāpievērš uzmanība tam, lai zem uzstādītajiem paneļiem nenokļūtu svešķermeņi.

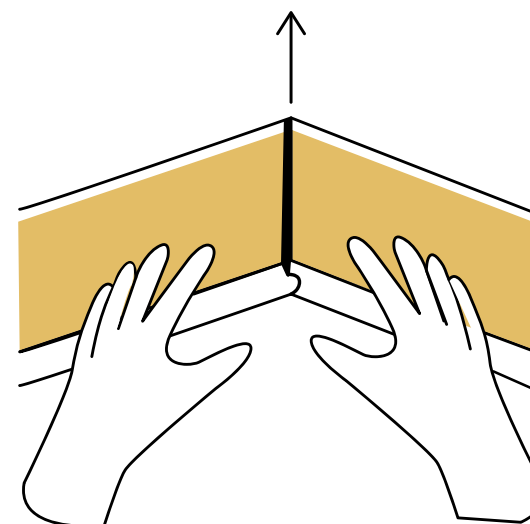


Paneļi ir jādemontē, izbīdot vienu paneli.

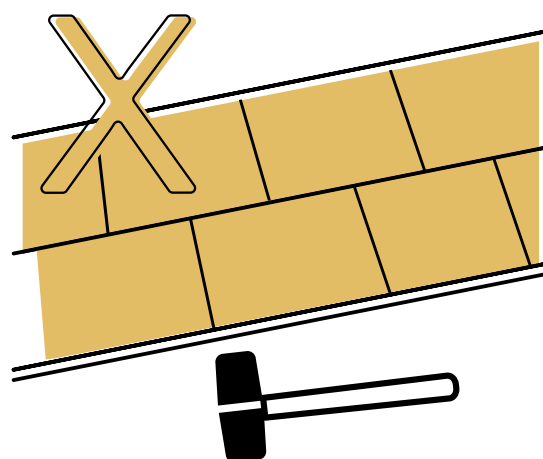


Nesiet ar āmuru tieši pa paneļiem, izmantojiet koka kluci.

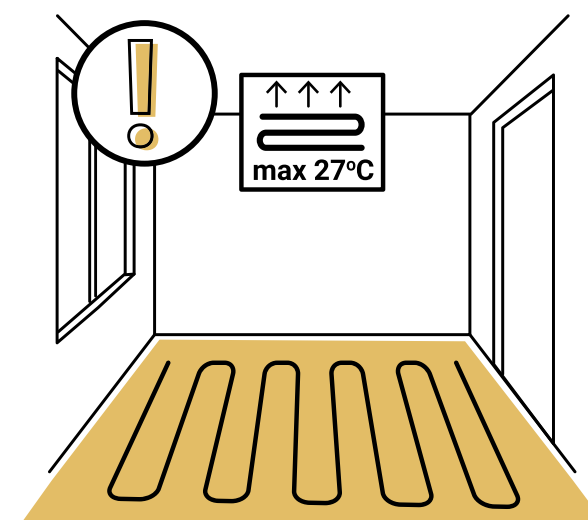


Maksimālā ūdens apsildes temperatūra ir 27 °C.

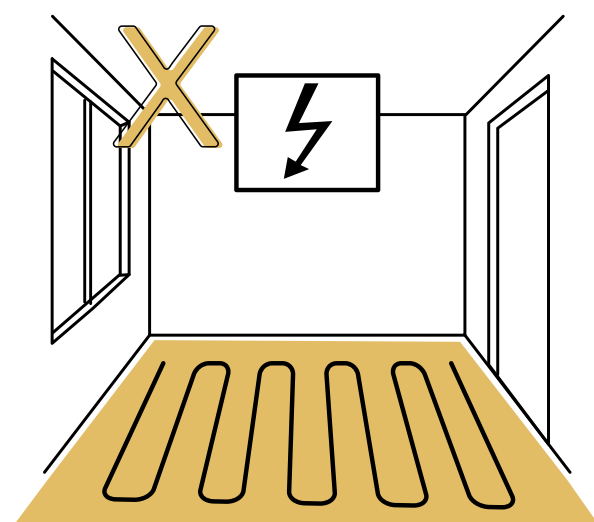


Nav ieteicams izmantot elektriskās apsildes sistēmas.

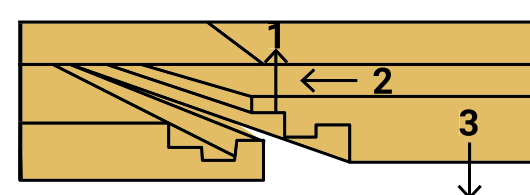


Grīdas segums VILO STONE ir aprīkots ar ūdensnecaurlaidīgu savienojumu I4F – viena mala tiek savienota ar klikšķi, bet otru, sitot ar āmuru no augšas.

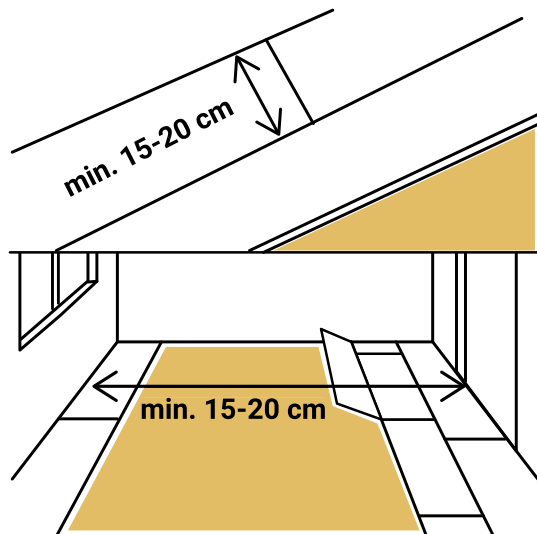


Piegriezti paneļu gabali, kas ieklāti pie sienas, nedrīkst būt mazāki par 15–20 cm.

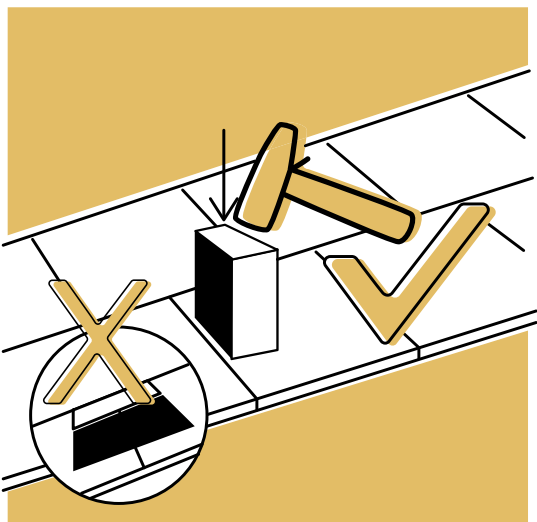

Sitiet pa paneļiem ar āmuru caur koka kluci. Nedrīkst sist tieši pa paneli.

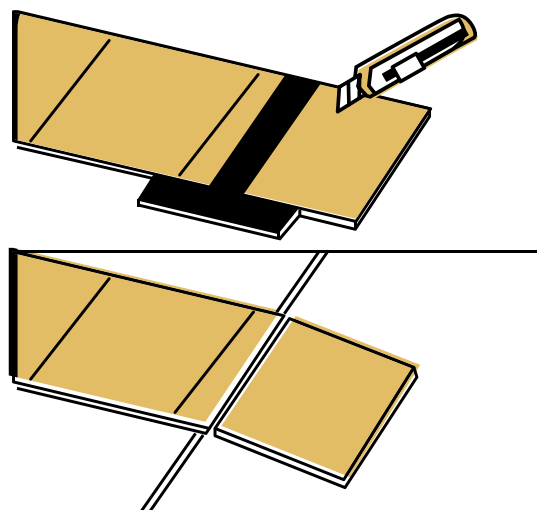

Sitiet pa paneļiem ar āmuru caur koka kluci. Nedrīkst sist tieši pa paneli.

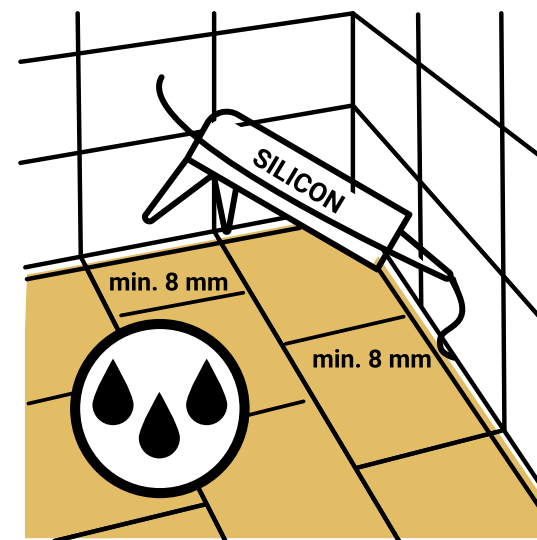

Pielīmējot grīdas segumu, spraugas starp sienu jāaizpilda ar silikonu, lai nodrošinātu ugunsnecaurīdīgu virsmu.


Grīdas kopšana.

NEPIECIEŠAMĀ IZPLEŠANĀS SPRAUGA


Atbilstošas kopšanas procedūras ļauj saglabāt grīdas VILO izskatu un pagarināt tās kalpošanas laiku. Kopšanas biežums ir atkarīgs no kustības intensitātes un veida, netīrumu pakāpes, grīdas krāsas un veida.

Svarīgi:


- gandrīz visas grīdas ar laiku maina krāsu UV staru ietekmē. Jāizvairās no tā, izmantojot aizkarus vai saules filtrus, ja saules gaisma ir ļoti intensīva.
- Jāizvairās no gumijas vai lateksa paklājiem, mēbeļu kājiņām u. tml., jo tie var atstāt traipus. Nedrīkst arī izmantot gumijas un lateksa riteņus vai aizsargpaklājus zem mēbelēm (ieteicams izmantot “W” veida riteņus saskaņā ar standartu EN 12529).
- Grīda ir jāaizsargā pret skrāpējumiem, ko rada mēbeļu kājiņas, brīvi kustoši riteņi, sliedes, ruļļi vai filca paliktņi. Lai izvairītos no iespaidumiem, novietojiet mēbeļu paliktņus zem smagiem priekšmetiem vai ierīcēm.
- Garantija neattiecas uz grīdas seguma mehāniskajiem bojājumiem, kas radušies lielas slodzes, mēbeļu vai priekšmetu pārvietošanas rezultātā.
- Nedrīkst pieļaut cigarešu, sērkočiņu un citu karstu priekšmetu saskari ar grīdas segumu, jo tas izraisa to neatgriezenisku bojājumu.

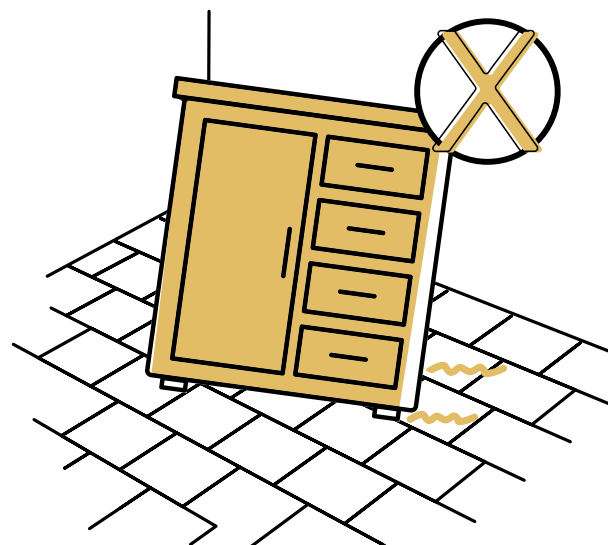


Pa grīdas seguma nedrīkst bīdīt smagas mēbeles.

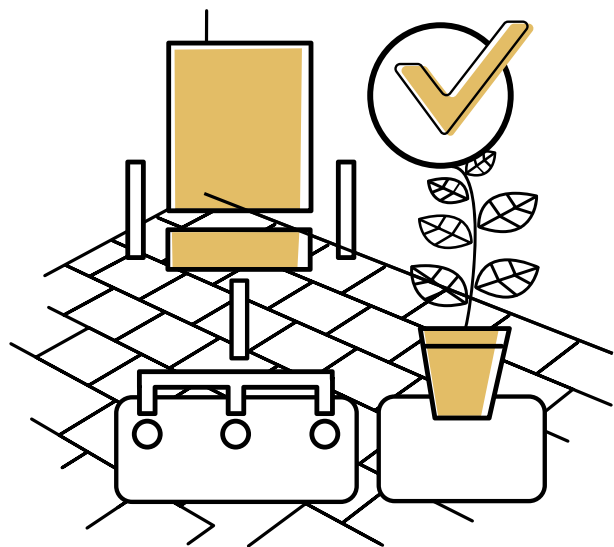


Novietojiet paklājus zem krēsliem ar ratiņiem un puķu podiem.

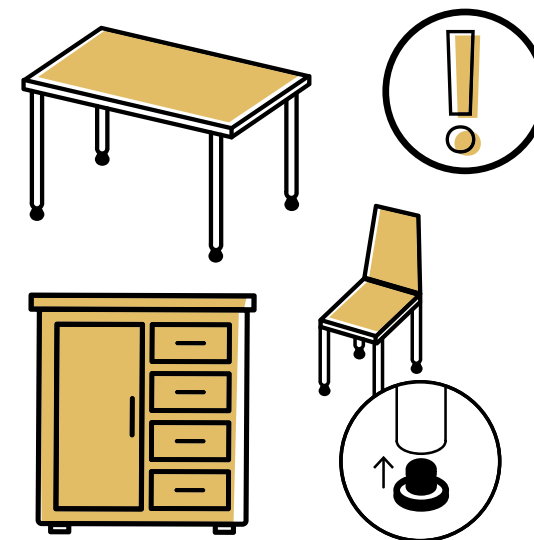

NMēbeļu kājiņas jāaizsargā ar filca paliktņiem.

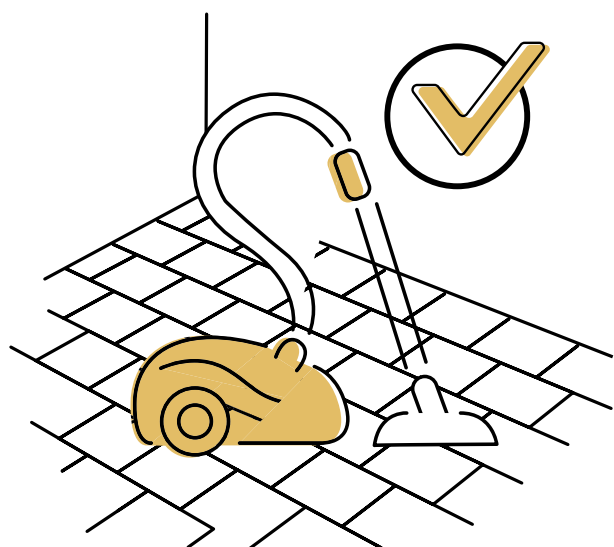


Atļauts izmantot putekļu sūcējus sausai uzkopšanai.

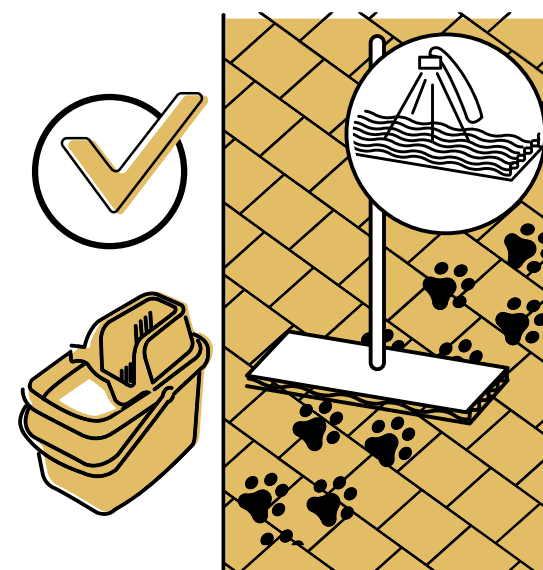

Grīdas seguma kopšanai jāizmanto līdzekļi, kas paredzēti vinila, saskaņā ar noteikta līdzekļa lietošanas instrukciju. Kopšana ir jāveic ar ūdens izmantošanu.



Nedrīkst izmantot tvaika putekļu sūcējus.

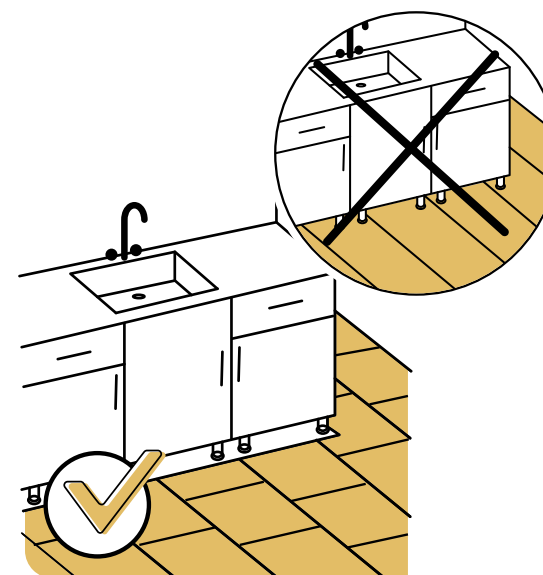

Nenovietojiet virtuves iebūvējamo mēbeļu, virtuves salu vai smagus priekšmetus (piemēram, iebūvējamās skapjus) uzgrīdas seguma un nenostipriniet tos pie grīdas seguma.

* Ražotājs uzskata šādas telpas un apstākļus par standarta telpām un apstākļiem:

- minimālā temperatūra transportēšanas un uzglabāšanas laikā: 0 °C;
- minimālā temperatūra uzstādīšanas laikā: +15 °C;
- minimālā temperatūra lietošanas laikā: +6 °C;
- maksimālā temperatūra transportēšanas un uzglabāšanas laikā: +35 °C;
- maksimālā temperatūra uzstādīšanas laikā: +28 °C;
- maksimālā temperatūra lietošanas laikā: 35 °C;
- aklimatizācijas periods: 24 h;
- telpas izmēri bez izplešanās profiliem: maks. garums no sienas līdz sienai: 15 m.

Ražotājs uzskata šādas telpas un apstākļus par ekstremālajām telpām un apstākļiem:

- minimālā temperatūra transportēšanas un uzglabāšanas laikā: 0 °C;
- minimālā temperatūra uzstādīšanas laikā: +15 °C;
- minimālā temperatūra lietošanas laikā: +0 °C;
- maksimālā temperatūra transportēšanas un uzglabāšanas laikā: +35 °C;
- maksimālā temperatūra uzstādīšanas laikā: +35 °C;
- maksimālā temperatūra lietošanas laikā: +60 °C;
- aklimatizācijas periods: 24 stundas, ja temperatūras atšķirība starp noliktavu un uzstādīšanas vietu ir augstāka par 20 °C zemāka par 15 °C.
- telpas izmēri bez izplešanās profiliem: maks. garums no sienas līdz sienai: 8 m.

Profile VOX Sp. z o.o. sp. k.
ul. Gdyńska 143
62-004 Czerwonak
Polska / Poland